


イワセの洗穀機と搬送装置

価格低廉にして、故障皆無、能力は最高です。
遠い所、高い所も簡単に洗浄と輸送が出来ます。

(1) 簡易型搬送装置

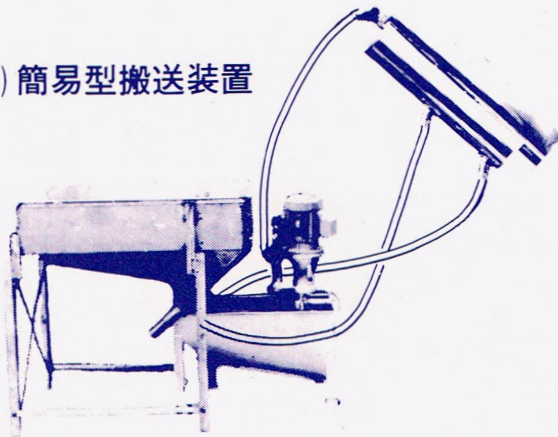

簡易型セットとして①図写真のセットをおすすめします。


但し最も簡便な方法としては、ポンプと分離機があれば、御手持の半切、或は桶を使用して充分搬送が出来ます。

砂利、ゴミを含む雑穀の洗篠輸送には②図写真の水流型セットをおすすめ致します。

- 構成
1. 水流型洗穀機
 2. イワセ洗穀ポンプ
 3. ホッパー
 4. 分離機

何はともあれイワセポンプを使用して労力の節減並に質の向上に御役立て下さい。

(2) 水流型洗浄輸送装置

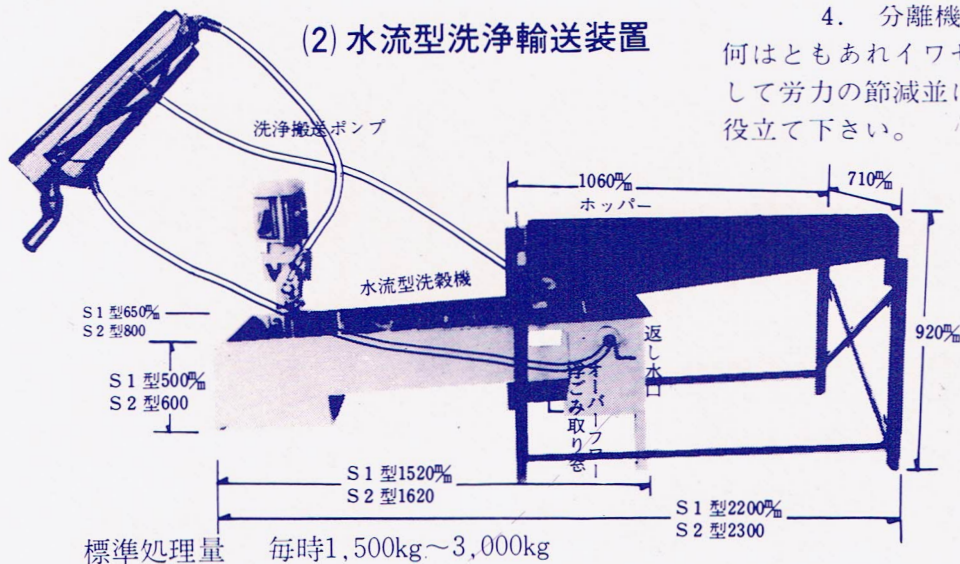

標準処理量 毎時1,500kg~3,000kg

■洗穀搬送ポンプの性能及規格 (揚程及搬送量により各機種を選定して下さい)

型式	口径	所要馬力	ポンプ回転数	毎時所要水量	毎時洗米量 (最大)	洗米時の実揚程	ポンプ全長	ポンプ巾	ポンプ重量
1型	50mm (2吋)	0.75KW (1HP)	1750 (1400)	7200ℓ (40石) (6500ℓ)	2700ℓ (15石) (2400ℓ)	3m~4m	80cm	26cm	45kg
2型	50mm (2吋)	1.5KW (2HP)	1750 (1400)	13500ℓ (75石) (12000ℓ)	4500ℓ (25石) (4000ℓ)	5m~6m (4m~5m)	86cm	26cm	51kg
3型	50mm (2吋)	2.2KW (3HP)	1750 (1400)	14400ℓ (80石) (13000ℓ)	5040ℓ (28石) (4500ℓ)	8m~9m (6m~7m)	91cm	30cm	66kg
5型	50mm (2吋)	3.7KW (5HP)	1750 (1400)	18000ℓ (100石) (16000ℓ)	6300ℓ (35石) (5500ℓ)	13m~14m (9m~10m)	94.5cm	42cm	100kg
7型	50 (2吋) 65 (2.5吋) 75 (3吋)	5.2KW (7.5HP)	1750 (1400)	45000ℓ (225石) (40000ℓ)	10000ℓ (50石) (9000ℓ)	20m~22m (15m~18m)	116cm	50cm	160kg
10型	同上	7.5KW (10HP)	1750 (1400)	60000ℓ (300石) (54000ℓ)	12000ℓ (60石) (11000ℓ)	20m~25m (18m~20m)	120cm	50cm	195kg