


イワセの根菜類洗淨機・皮むき機

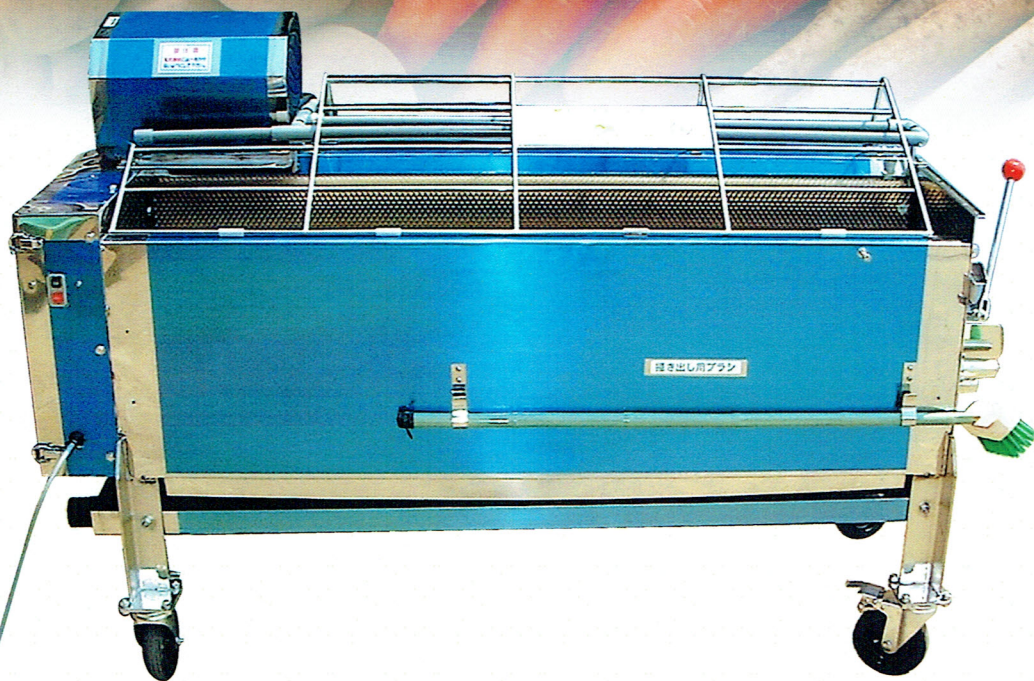


用途

ジャガイモ、ニンジン、大根、ごぼう、サツマイモ、
キュウリ、サトイモ、わさび、ショウガ、カブ、リンゴ、
さとう大根、梅等、根菜類・その他の洗淨または皮むき


特徴

- ・ 本体はSUS304、ブラシはナイロンブラシを使用。
- ・ ギアドモーターを採用し駆動力を強化。チェーンは#50。
- ・ ブラシ・砥粒ロールの種類が豊富。用途により選定。
(丸・角ブラシ0.2mm~0.6mm、丸・角砥粒ロール #20・#30)
- ・ オプションも豊富。(例：上部カバー、安全装置、樹脂芯ブラシ他)
- ・ 洗淨時間は3分~5分 皮むき時間は5分~20分

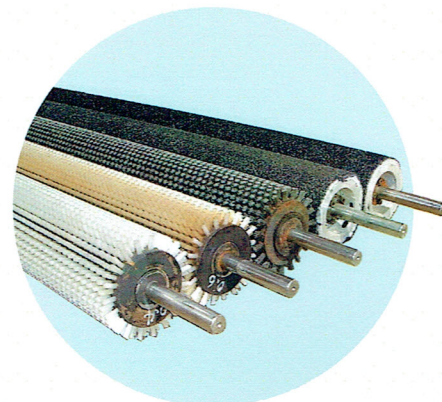

-
- **WS型** ナイロンブラシを用いた根菜類の洗淨
根菜類・キュウリ・ショウガ・わさび・梅他の洗淨やサトイモの皮むき
 - **GS型** 砥粒ロールと固めのナイロンブラシの組み合わせによる皮むき、
根菜類の皮むき
 - **WPS型** 研磨剤入り特殊ブラシを用いた皮むき
ショウガ・細ごぼう等の洗淨・皮むき

イワセの根菜類洗浄機・皮むき機

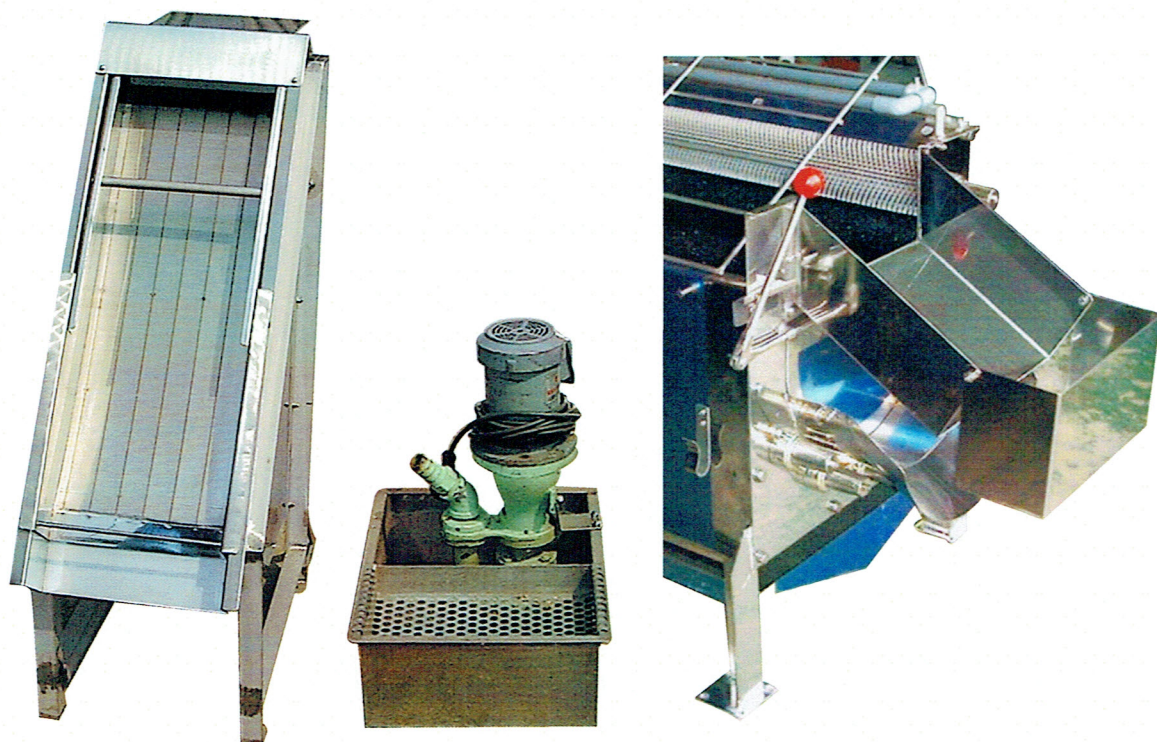

オプション

連続シュート、ISスクリーン、汚泥処理サンドポンプと受け槽、上部カバー、安全装置、電源ボックス、タイマー、樹脂芯ブラシ他相談ください。

連続仕様 (大量処理・ライン仕様)

連続シュートを装備し、原料を定量供給することによって利用が可能になります。

仕様

型 式	高 さ	幅	長 さ	動 力	排水口径	一回処理量	重 量
75-6型	1110	660	1050	200V4P0.4kW	65A	30kg	140kg
100-6型	1200	730	1300	200V4P0.75kW	65A	40kg	170kg
150-6型	1200	730	1800	200V4P0.75kW	65A	60kg	220kg
150-8型	1320	820	1800	200V4P0.75kW	65A	110kg	280kg

製造・発売元



公害防止・産業機器、根菜・穀物洗浄機、皮むき機

イワセ鉄工株式会社

〒475-0813 愛知県半田市東浜町1丁目6番地
TEL : 0569-21-1107(代) FAX : 0569-21-1165
<http://www.iwase-tekkou.co.jp>

代理店